


- Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha), stejně jako zóny 21 a 22 (prach)
- Testováno pro skupinu látek IIB
- Svorky přináší zásadní úsporu montážního času. Instalace svorek nevyžaduje vypnutí systému, potrubí není třeba vrtat, případně svařovat

EX BRS 90 (540 801)



Zobrazení je nezávazné

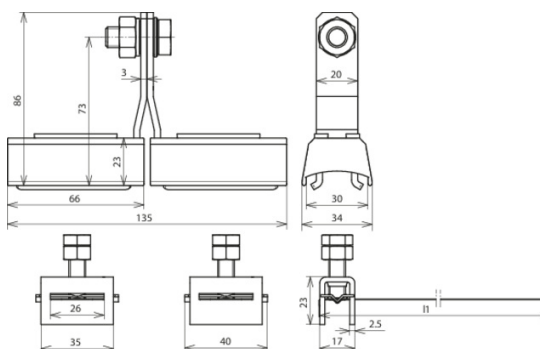

Arrangement:

Typ	EX BRS 90
Obj. č.	540 801
Zkuš. blesk. proud (10/350 µs) Cu (I_{imp})	50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 µs) FeZn (I_{imp})	50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 µs) nerez (I_{imp})	25 kA
Třída schopnosti odolávat bleskovému proudu podle ČSN EN 62561-1	N
Připojovací šroub	M10
Ø potrubí	27 - 89 mm ($1\frac{1}{4}$ -3")
Materiál těla svorky	polyamid
Materiál napínací hlavy/pásky	nerez
Materiál kontaktů	Cu/gal Sn
Rozměry upínacího pásky (l1 x b x t)	410 x 25 x 0,3 mm
Provedení	odolnost proti UV záření
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	503 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364115460
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

S ohledem na odolnost proti korozi jsou použité materiály objímek Ex-BRS ... (např. Cu/gal Sn, Ms/gal Sn, nerez, polyamid) zkoušeny ohledně jejich použití ve vztahu k životnímu prostředí.