


BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A (540 104)



Zobrazení je nezávazné

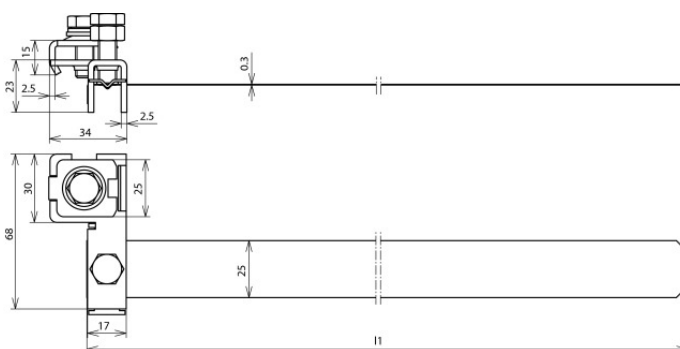

Pásková svorka pro vytvoření elektrického kontaktu na potrubí v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 2/22. Pásková svorka na potrubí je zajištěna proti samovolnému uvolnění v souladu s DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2).



Arrangement:

Typ	BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Obj. č.	540 104 ✓
Materiál	nerez
Pro průměr potrubí	27 - 89 mm (³ / ₄ - 3")
Šroub	⚙ M8 x 20 mm
Materiál šroubu	nerez
Rozměry pásky (l1 x š x t)	330 x 25 x 0,3 mm
Průměr drátu	1 x 10 mm/1 - 2 x 6 - 8 mm
Připojení (drát/slaněný vodič)	4 - 50 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA *
Norma	ČSN EN 62561-1
Upozornění při použití	při napojení přes kabelové oko je třeba odstranit příložku
Utahovací moment	≥ 15 Nm
Váha	127 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364239685
PU	10 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.