



AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A (372 269)



Zobrazení je nezávazné

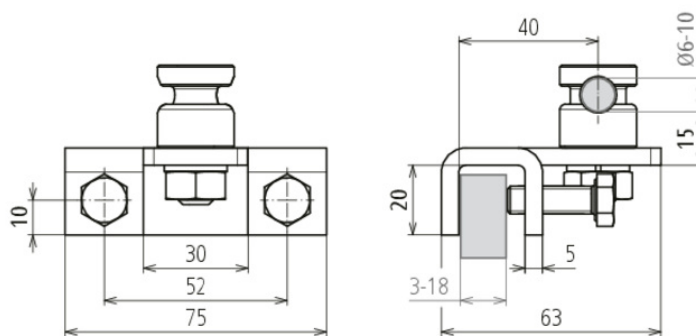

Těžké provedení; pro připojení k ocelovým konstrukcím.
Všechny spoje jsou zajištěné proti samovolnému uvolnění:
připojení k ocelové konstrukci pomocí šroubů s lepidlem
připojení drátu pomocí pérové podložky
vhodné pro použití v Ex zónách 2/22.

Arrangement:

Typ	AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A
Obj. č.	372 269
Rozsah svorky	3 - 18 mm
Materiál svorky	nerez
Průměr vodiče	6 - 10 mm
Šroub	M8 x 25 mm
Materiál šroubu/matice	nerez
Provedení	s pérovou podložkou
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	50 kA ^{*)}
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	281 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364463677
PU	10 ks

^{*)} Přesné přiřazení viz zkušební protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.