



PAS EX 11AP SET (472 425)

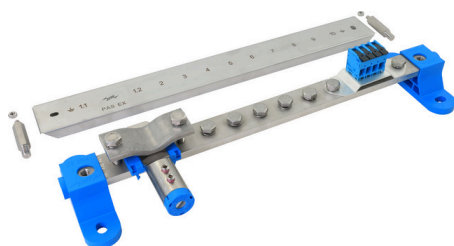

Zobrazení je nezávazné

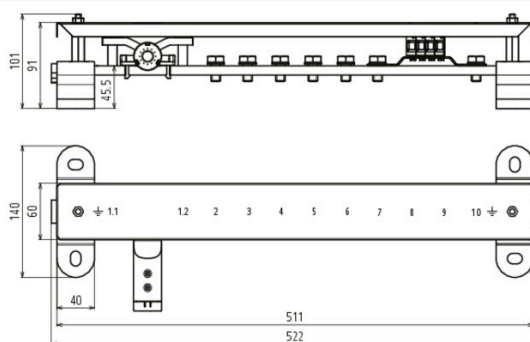

SET obsahuje: obj. č. 472 421 (PAS EX 11AP M10 V2A), obj. č. 472 498 (PAS EX R), obj. č. 472 497 (PAS EX CC), obj. č. 472 422 (PAS EX AD 11 AP)

- použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach)
- zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
- při aplikaci Push-in adaptéru je použití povoleno pouze ve vnitřních prostorech

Typ	PAS EX 11AP SET
Obj. č.	472 425 NEW
Připojení drátu/pásky	1x pásek 30/40 mm nebo 1x drát prům. 10 mm
Připojení svorky	4x 4-16 mm ²
Připojení kabelového oka	5x ohebný/pevný vodič 16-95 mm ²
Materiál PA přípojnice	nerez
Materiál šroubů/pérových podložek	nerez
Materiál adaptéru pro drát	nerez
Číslo materiálu	1.4301/1.4303
Materiál pouzdra adaptéru pro pásek	polyamid/bezhalogenový modrý
Materiál izolátoru	polyamid/bezhalogenový modrý
Materiál svorky	polyamid
Materiál upevňovací desky	Cu/gal (Ni)Sn
Materiál krytu / distančních šroubů / matic	nerez
Rozměr	522 x 140 x 101 mm
Šrouby	■● M10 x 40 mm / ■● M10 x 20 mm
Provedení šroubů	s pérovou podložkou
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm	2HEXIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm	H 100 kA
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm	1HEXIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) nerez (V4A) Ø10 mm	NEXIIC 50 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) nerez (V4A) Ø10 mm	75 kA
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) FeZn Ø10 mm	2HEXIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) FeZn Ø10 mm	H 100 kA
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) Cu 16-95 mm ²	1HEXIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) Cu 4-16 mm ² (žíla)	3 kA (bezjiskrový)
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) Cu 4-16 mm ² (žíla)	25 kA
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 μs) na žílu (I _n) Cu 40-10 mm ²	10 kA (bezjiskrový)
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 μs) na žílu (I _n) Cu 16 mm ²	15 kA (bezjiskrový)
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) nerez (V4A) Ø10 mm	650 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) FeZn Ø10 mm	1000 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm ²	750 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm ²	3,1 kA/T4
Max. povrchová teplota T4	135 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Norma	ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2
Váha	3,18 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470606

Produktový list: Jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů v prostředí Ex, zóny 1/21, 2/22



Typ	PAS EX 11AP SET
Obj. č.	472 425 
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.