



PAS EX 1+5AP M10 V2A (472 410)

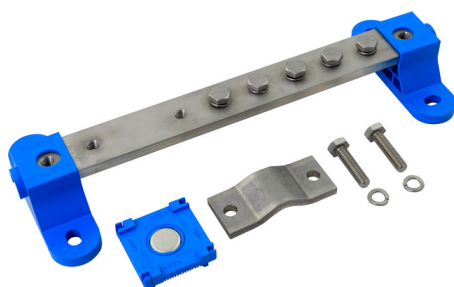

Zobrazení je nezávazné

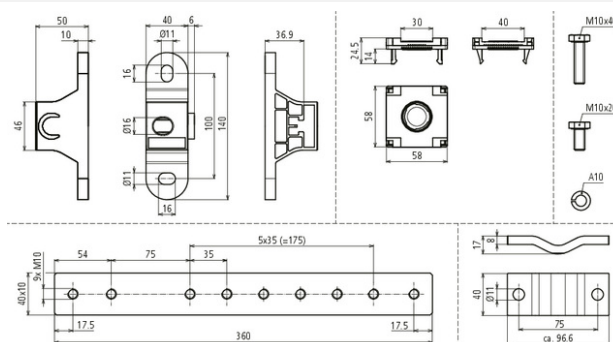

- Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach)
- zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
- použití je povoleno ve vnitřních i venkovních prostorách

Typ	PAS EX 1+5AP M10 V2A
Obj. č.	472 410 NEW
Připojení pásku	1x pásek 30/40 mm
Připojení kabelového oka	5x ohebný/pevný vodič 16-95 mm ²
Materiál PA přípojnice	nerez
Materiál šroubů	nerez
Materiál pérové podložky	nerez
Materiál příložky	nerez
Číslo materiálu	1.4301/1.4303
Materiál izolátoru	polyamid/bezhalogenový modrý
Rozměr	382 x 140 x 65 mm
Přípojnice	360 x 40 x 10 mm
Šrouby	■● M10 x 40 mm / ■● M10 x 20 mm
Provedení šroubů	s pérovou podložkou
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm	2HEX IIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm	H 100 kA
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm	1HEX IIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) Cu 16-95 mm ²	1HEX IIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm ²	750 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm ²	3,1 kA/T4
Max. povrchová teplota T4	135 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Norma	ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2
Váha	1,75 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470521
PU	1 ks

S ohledem na odolnost vůči korozi musí být materiály použité pro PAS EX (např. Cu/galSn, nerez, polyamid, polyuretan-ester) prověřeny s ohledem na jejich použitelnost ve stávajících podmínkách daného prostředí.

Vyhrazuje si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.