


## PAS EX 11AP M10 V2A (472 421)



Zobrazení je nezávazné

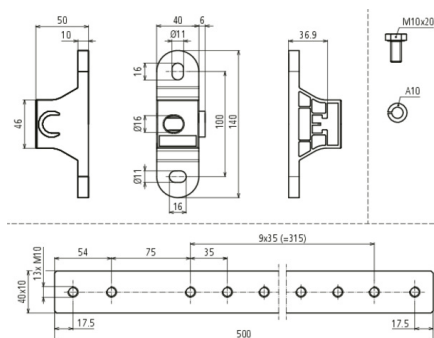

- Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach)
- zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
- použití je povoleno ve vnitřních i venkovních prostorách

| Typ                                                            | PAS EX 11AP M10 V2A                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                                                        | 472 421 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">NEW</span> |
| Připojení kabelového oka                                       | 11x ohebný/pevný vodič 16-95 mm <sup>2</sup>                                           |
| Materiál PA přípojnice                                         | nerez                                                                                  |
| Materiál šroubů                                                | nerez                                                                                  |
| Materiál pérové podložky                                       | nerez                                                                                  |
| Číslo materiálu                                                | 1.4301 / 1.4303                                                                        |
| Materiál izolátoru                                             | polyamid/bezhalogenový modrý                                                           |
| Rozměr                                                         | 522 x 140 x 50 mm                                                                      |
| Přípojnice                                                     | 500 x 40 x 10 mm                                                                       |
| Šrouby                                                         | ⚙ M10 x 40 mm / ⚙ M10 x 20 mm                                                          |
| Provedení šroubů                                               | s pérovou podložkou                                                                    |
| Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16-95 mm <sup>2</sup>   | 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4                                                        |
| Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm <sup>2</sup> | 750 A/T4                                                                               |
| Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm <sup>2</sup> | 3,1 kA/T4                                                                              |
| Max. povrchová teplota T4                                      | 135 °C                                                                                 |
| Provedení                                                      | odolnost proti UV záření                                                               |
| Norma                                                          | ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2                                                    |
| Váha                                                           | 1,95 kg                                                                                |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)         | 85359000                                                                               |
| GTIN (EAN)                                                     | 4013364470477                                                                          |
| PU                                                             | 1 ks                                                                                   |

S ohledem na odolnost vůči korozi musí být materiály použité pro PAS EX (např. Cu/galSn, nerez, polyamid, polyuretan-ester) prověřeny s ohledem na jejich použitelnost ve stávajících podmínkách daného prostředí.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.