


PAS EX CC (472 497)

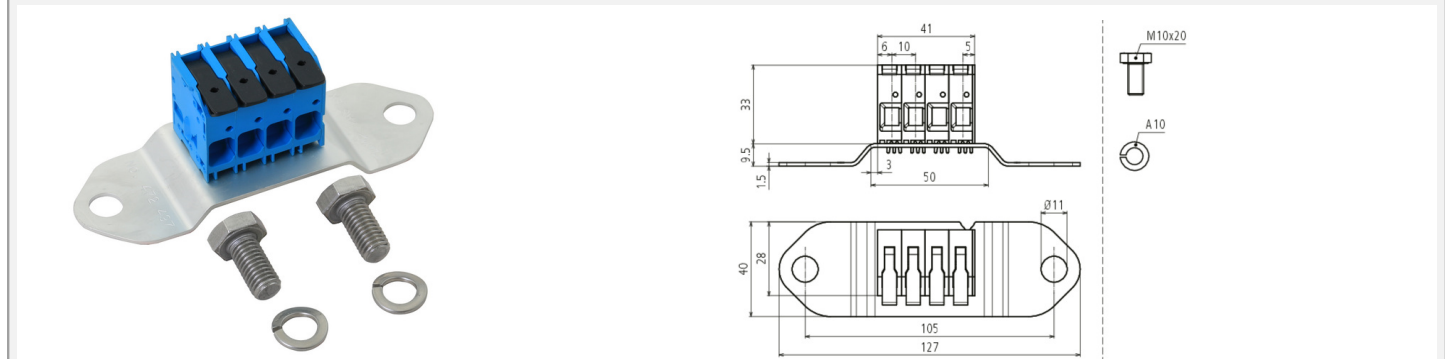

Push-in adaptér pro jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů PAS EX. Pro snadné připojení flexibilních kabelů. Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach). Povoleno pouze pro vnitřní prostory.

Typ	PAS EX CC
Obj. č.	472 497 NEW
Materiál šroubů/pérových podložek	nerez
Materiál svorky	polyamid
Materiál upevňovací desky	Cu/gal (Ni)Sn
Šrouby	● M10 x 20 mm
Provedení šroubů	s pérovou podložkou
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (žíla)	3 kA (bezjiskrový)
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (žíla)	25 kA
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (I _n) Cu 4-10 mm²	10 kA (bezjiskrový)
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (I _n) Cu 16 mm²	15 kA (bezjiskrový)
Váha	174 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470484
PU	1 ks

Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.