


PAS EX R (472 498)

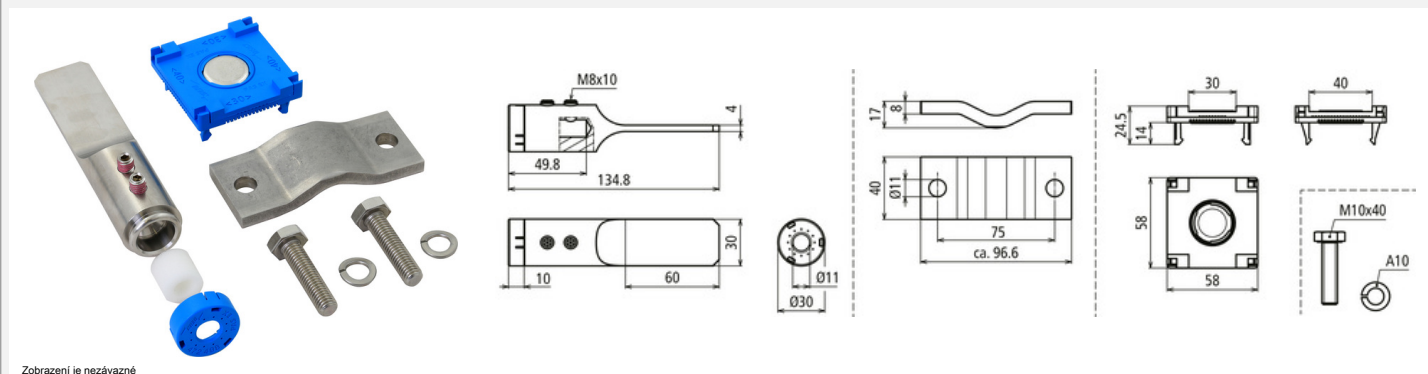

Zobrazení je nezávazné

Adaptér pro jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů PAS EX. Pro připojení drátu. Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach). Použití povoleno ve vnitřních a venkovních prostorech.

Typ	PAS EX R
Obj. č.	472 498 NEW
Materiál šroubů	nerez
Materiál pérové podložky	nerez
Materiál adaptéru pro drát	nerez
Materiál příložky	nerez
Číslo materiálu	1.4301/1.4303
Šrouby	● M10 x 40 mm
Provedení šroubů	s pérovou podložkou
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm	NExIIC 50 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm	75 kA
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm	2HEXIIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm	H 100 kA
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) nerez (V4A) Ø10 mm	650 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) FeZn Ø10 mm	1000 A/T4
Max. povrchová teplota T4	135 °C
Váha	756 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364476042
PU	1 ks

Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.