


PAS EX FL (472 499)

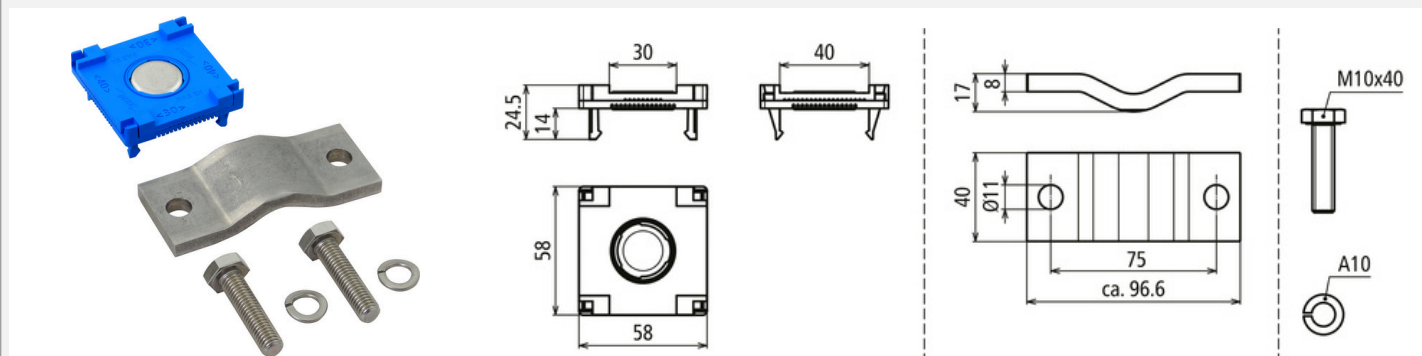

Adaptér pro jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů PAS EX. Pro připojení pásu. Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach). Použití povoleno ve vnitřních a venkovních prostorách.

Typ	PAS EX FL
Obj. č.	472 499 NEW
Materiál šroubů	nerez
Materiál pérové podložky	nerez
Materiál příložky	nerez
Materiál pouzdra adaptéru pro pásek	polyamid/bezhalogenový modrý
Šrouby	● M10 x 40 mm
Provedení šroubů	s pérovou podložkou
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm	2HEX IIC 75kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm	H 100 kA
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm	1HEX IIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A/T4
Max. povrchová teplota T4	135 °C
Váha	386 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470514
PU	1 ks

Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.