


PKS 16 10 CUGALNISN (472 432)

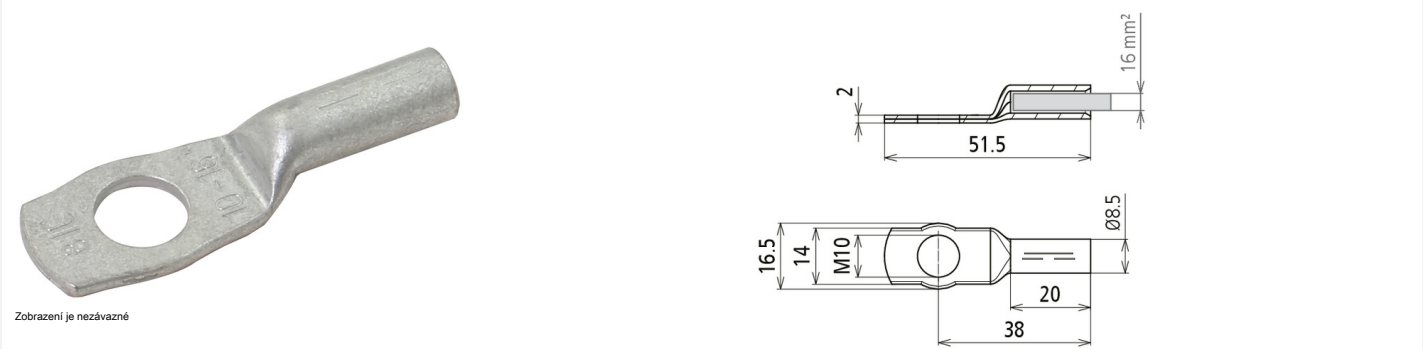

Lisovací kabelové oko podle DIN 46235 s niklovou bariérovou vrstvou, pro zamezení tvorby "vousů".

Typ	PKS 16 10 CUGALNISN
Obj. č.	472 432 NEW
Materiál	Cu/gal (Ni)Sn
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 16 mm² (Re/Rm/Rf) / nerez 40x10 mm	1HExlIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 16 mm² (Re) / nerez 40x10 mm	1100 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 16 mm² (Rm/Rf) / nerez 40x10 mm	750 A/T4
Max. povrchová teplota T4	135 °C
Otvor kabelového oka	M10
Průřez vodiče	16 mm²
Váha	13 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470538
PU	3 ks

Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.