


PKS 25 10 CUGALNISN (472 433)

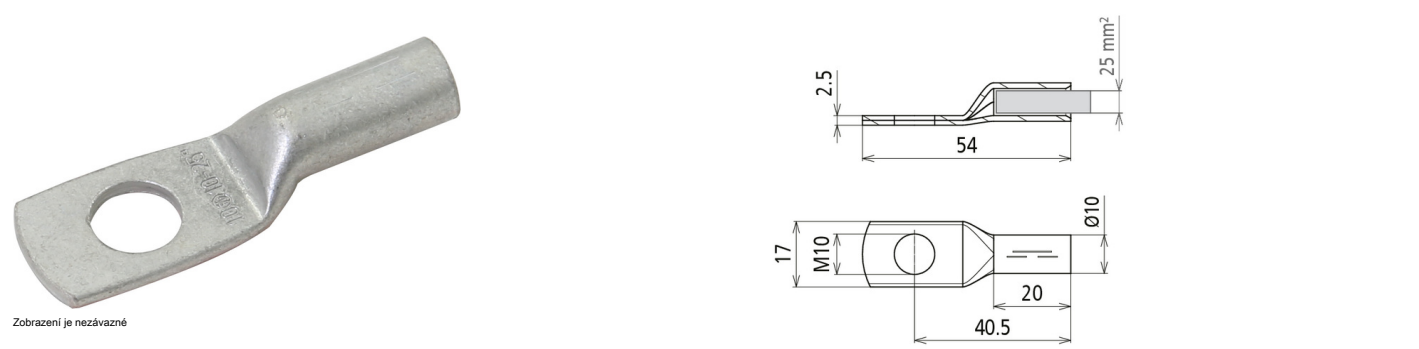

Lisovací kabelové oko podle DIN 46235 s niklovou bariérovou vrstvou, pro zamezení tvorby "vousů".

Typ	PKS 25 10 CUGALNISN
Obj. č.	472 433 NEW
Materiál	Cu/gal (Ni)Sn
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 25 mm² (Rm/Rf) / nerez 40x10 mm	1HExLIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 25 mm² (Rm/Rf) / nerez 40x10 mm	1100 A/T4
Max. povrchová teplota T4	135 °C
Otvor kabelového oka	M10
Průřez vodiče	25 mm²
Váha	17 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470545
PU	3 ks

Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.