


PKS 95 10 CUGALNISN (472 437)

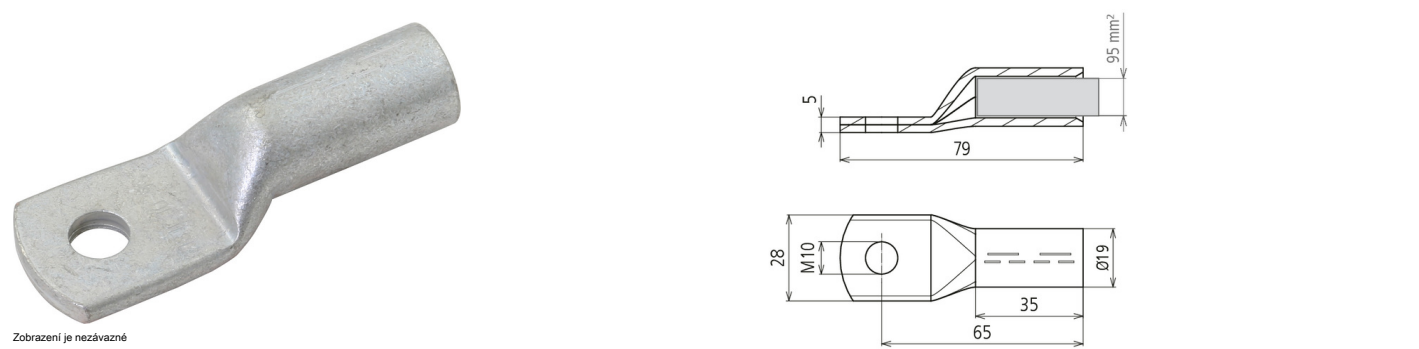

Zobrazení je nezávazné

Lisovací kabelové oko podle DIN 46235 s niklovou bariérovou vrstvou, pro zamezení tvorby "vousů".

Typ	PKS 95 10 CUGALNISN
Obj. č.	472 437 NEW
Materiál	Cu/gal (Ni)Sn
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 95 mm² (Rm/Rf) / nerez 40x10 mm	1HEXLIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 95 mm² (Rm/Rf) / nerez 40x10 mm	3100 A/T4
Max. povrchová teplota T4	135 °C
Otvor kabelového oka	M10
Průřez vodiče	95 mm²
Váha	93 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470583
PU	3 ks

Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.