



UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A (540 260)

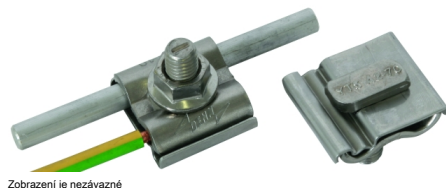

Zobrazení je nezávazné



Uzemňovací svorka UNI podle ČSN EN 62561-1, pro propojení montážních konstrukcí, např. FV zařízení s funkčním vyrovnáním potenciálů/uzemněním (barva vodiče může být černá) a vyrovnáním potenciálů při působení blesku podle ČSN EN 62305-3.

Prostřednictvím kontaktní plochy (nerezový mezikus) mohou být propojeny vodiče z různých materiálů (Cu, Al, FeZn a nerez) s běžnou montážní konstrukcí např. z hliníku bez rizika vzniku elektrochemické koroze.

Provedení s dvojitou příložkou umožňuje jednoduchou a rychlou montáž na konstrukční profily a jejich vzájemné propojení průchozím zapojením.



Arrangement:

Typ	UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A
Obj. č.	540 260
Materiál svorky	nerez
Průměr drátu	8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič)	4 - 50 mm ²
Šroub	Šroub s kladívkovou hlavou (23 x 11 mm) M10 x 30 mm
Přírubová matice s ozubením	SW 15 mm
Materiál šroubu/matice	nerez
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	$I_{imp} 100 \text{ kA} / I_{imp} 50 \text{ kA}^{*)}$
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	60 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364138667
PU	50 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.