


KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A (540 263)



Zobrazení je nezávazné

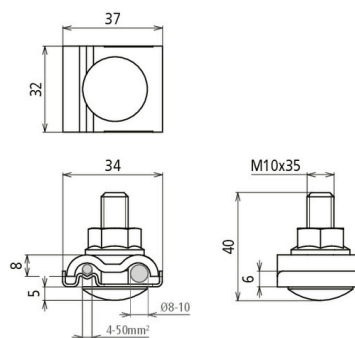

Uzemňovací svorka UNI pro propojení montážních konstrukcí s funkčním vyrovnáním potenciálů/uzemněním a vyrovnáním potenciálů v ochraně před bleskem. Kontaktní destička s dvojitou příložkou, provedení nerez se šroubem M10 a s přírubovou maticí s ozubením.

Prostřednictvím kontaktní plochy (nerezový mezikus) mohou být propojeny vodiče z různých materiálů (Cu, Al, FeZn a nerez) s běžnou montážní konstrukcí např. z hliníku bez rizika vzniku elektrochemické koroze.

Provedení s dvojitou příložkou umožňuje jednoduchou a rychlou montáž na konstrukční profily a jejich vzájemné propojení průchozím zapojením.

Typ Obj. č.	KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A 540 263
Materiál svorky	nerez
Průměr drátu	8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič)	4 - 50 mm ²
Šroub	⬆ M10 x 35 mm
Materiál šroubu/matice	nerez
Váha	77 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364449244
PU	10 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.