


KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A (540 251)

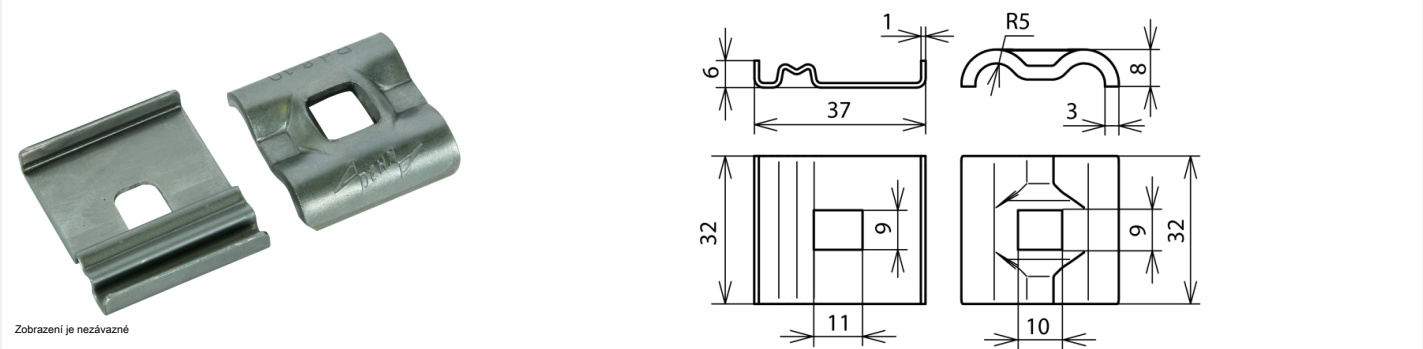

Uzemňovací svorka UNI podle ČSN EN 62561-1, pro propojení montážních konstrukcí, např. FV zařízení s funkčním vyrovnáním potenciálů/uzemněním (barva vodiče může být černá) a vyrovnáním potenciálů při působení blesku podle ČSN EN 62305-3.

Prostřednictvím kontaktní plochy (nerezový mezikus) mohou být propojeny vodiče z různých materiálů (Cu, Al, FeZn a nerez) s běžnou montážní konstrukcí např. z hliníku bez rizika vzniku elektrochemické koroze.
Provedení s dvojitou příložkou umožňuje jednoduchou a rychlou montáž na konstrukční profily a jejich vzájemné propojení průchozím zapojením.

Typ	KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A
Obj. č.	540 251
Materiál svorky	nerez
Průměr drátu	8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič)	4 - 50 mm ²
Váha	37 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364138674
PU	100 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.