


HVI P RAV 90 27 L6M SW (819 165)



Zobrazení je nezávazné

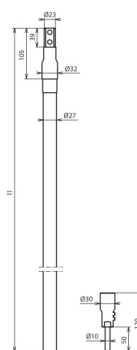

Vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti mezi vedením hromosvodu a ostatními vodivými součástmi podle ČSN EN 62305-3.

Použití do ekvivalentní dostatečné vzdálenosti $s \leq 90$ cm (pro vzduch) nebo $s \leq 180$ cm (pro pevný nevodivý materiál).

Vodič HVI power splňuje požadavky uvedené v ČSN EN 62561-8.

Teplota pro práci s vodičem HVI-power long je od -5 do +40 °C a teplota prostředí (při pevném uchycení) je od -30 do +70 °C.

Vodič HVI power předem připravený pro uložení vně podpůrné trubky, s jedním připojovacím prvkem nasazeným a jedním volně přiloženým. Připojovací sada vodiče HVI power na podpůrnou trubku GFK/Al pro vodiče HVI power je složena ze závitového čepu, připojovacího dílu, teplem smrštitelné bužírky a upevňovacího kroužku s držákem vedení s prořezem (Ø 27 mm) pro zajištění oblasti koncovky (součástí jsou stahovací pásy).

Typ	HVI P RAV 90 27 L6M SW
Obj. č.	819 165
Materiál vnitřního vodiče	Cu
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Barva vodiče	černá •
Barva RAL	přibližně 9011
Průřez jádra	25 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/I _{imp})	H2/200 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 90 cm
Průměr vodiče	27 mm
Průměr připojení	10 mm
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Materiál připojovacího členu	nerez
Minimální objednávací délka	6 m
Maximální objednávací délka	35 m
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	4,48 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364272224
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.