



MVS 1 4 8 TT (900 849)

- Umožňuje kompaktní vzájemné propojení svodičů
- Vhodné pro instalaci do systému TT pro bezpečné připojení potenciálu N svodiče s ochranou proti dotyku

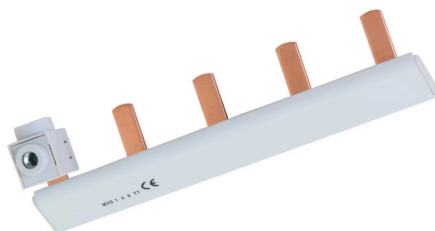

Zobrazení je nezávazné

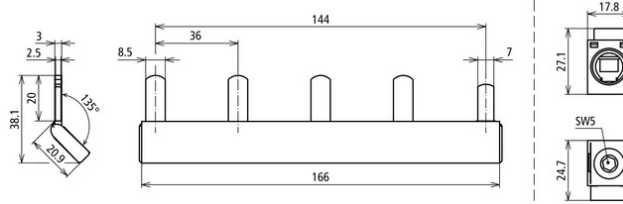

Modulární propojovací můstek pro sítě TT, izolovaný, jednofázový, čtyřpólový s připojovací svorkou do 50 mm².

Typ	MVS 1 4 8 TT
Obj. č.	900 849 NEW
Provedení	jednofázová
Počet pólů	4
Rozměry	166 x 38,1 x 22 mm
Max. bleskový proud (10/350 μs) v návaznosti na ČSN EN 61643-11 (I _{imp})	100 kA
Materiál vodičů	E-Cu-ETP
Materiál izolace	PC
Průřez připojovací svorky	10 - 50 mm ² (jedno nebo vícežilový) / 6 - 35 mm ² (jemnožilový se zakončovací kabelovou dutinkou)
Max. utahovací moment šroubu svorky	7 Nm
Izolované provedení	ano
Šířka šroubu svorky	Inbus 5
Váha	118 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369001
GTIN (EAN)	4013364473348
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.