

DG MOD E CI WE 440 (952 927)

• Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkoxidovým varistorem/jiskřištěm • Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu • Výměnu zásuvného ochranného modulu lze provést bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DG MOD E CI WE 440

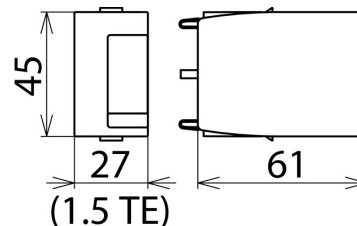

Rozměry DG MOD E CI WE 440

Ochranný modul s varistorem pro DEHNgard SE CI WE 440 FM

Typ Obj. č.	DG MOD E CI WE 440 952 927
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	12,5 kA
Maximální provozní napětí AC (U_c)	440 V
Jmenovité napětí varistoru (U_{mov})	750 V
Váha	78 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364322653
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.