

DG MOD E H 1000 VA (952 918)

- Jednopolový svodič přepětí s univerzálním využitím, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu
- Sériové zapojení varistoru s jiskřištěm bez unikajícího proudu, umístěné v zásuvném ochranném modulu
- Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu (zkoušeno vibrací a otřesem podle ČSN EN 60068-2)



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DG MOD E H 1000 VA

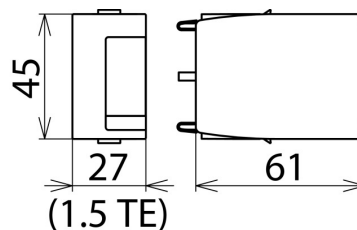

Rozměry DG MOD E H 1000 VA

Ochranný modul se sériovým zapojením varistoru a jiskřiště pro DEHNgard SE H 1000 VA FM

Typ Obj. č.	DG MOD E H 1000 VA 952 918
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	15 kA
Maximální impulzní proud (8/20 μ s) (I_{max})	40 kA
Maximální provozní napětí AC (U_c)	1000 V
Váha	112 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364308336
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.