


PAK 70 M8 EX KB ER (306 202)



Zobrazení je nezávazné

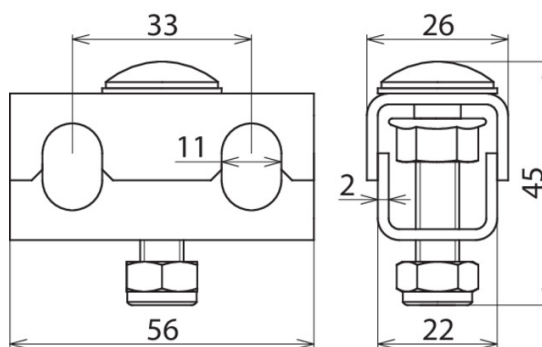

Svoky pro vyrovnání potenciálů (PAK) kabelových tras

- propojuje se pouze vodičem okružního vyrovnání potenciálů 70 mm², obj. č. 832 292 (pocínované měděné lano)
- upevnění do bočních otvorů kabelového žlabu nebo na PA desku (desku pro vyrovnání potenciálů PAP 1/ PAP 2)
- svorka pro vyrovnání potenciálů se montuje přibližně každého 0,5 m

Typ Obj. č.	PAK 70 M8 EX KB ER 306 202
Materiál	nerez
Připojení na	PAP 1 EX KB ER resp. PAP 2 EX KB ER nebo kabelové trasy a kabelové lávky
Rozsah svorky pro okružní vodič vyrovnání potenciálů	70 mm ² , Cu/gal Sn
Šroub	M8 x 40 mm
Materiál šroubu/matice	nerez
Číslo materiálu	1.4301
Zóna Ex	2/22
Zkratový proud AC (50 Hz/5 s)	1,5 kA
Zkratový proud DC (5 s)	250 A
Váha	71 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364327351
PU	50 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.