


KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A (318 229)

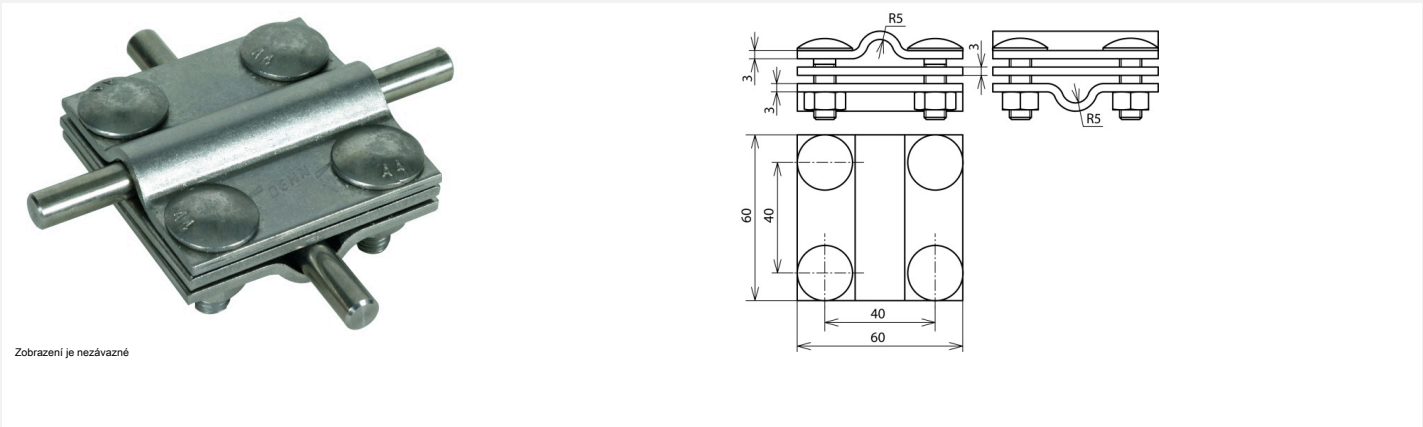

Arrangement:   

| Typ                                                    | KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                                                | 318 229                                                                                                    |
| Materiál svorky                                        | nerez (V4A)                                                                                                |
| Rozsah svorky drát/drát                                | 8 - 10/8 - 10 mm                                                                                           |
| Rozsah svorky drát/pásek                               | 8 - 10/30 mm                                                                                               |
| Rozsah svorky pásek/pásek                              | 30/30 mm                                                                                                   |
| Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič)              | 50 - 70 mm <sup>2</sup>                                                                                    |
| Šroub                                                  |  M8 x 25 mm             |
| Materiál šroubu/matice                                 | nerez (V4A)                                                                                                |
| Číslo materiálu                                        | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401                                                                                   |
| Rozměry                                                | 60 x 60 x 3 mm                                                                                             |
| Mezidestička                                           | ano                                                                                                        |
| Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)            |  100 kA <sup>*)</sup> |
| Norma                                                  | ČSN EN 62561-1                                                                                             |
| Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)           | 7 kA                                                                                                       |
| Váha                                                   | 323 g                                                                                                      |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 85359000                                                                                                   |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364159938                                                                                              |
| PU                                                     | 25 ks                                                                                                      |

\*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.