


MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A (391 070)



Aretrace slouží k bezpečnému zablokování svorky MV u křížového uspořádání.

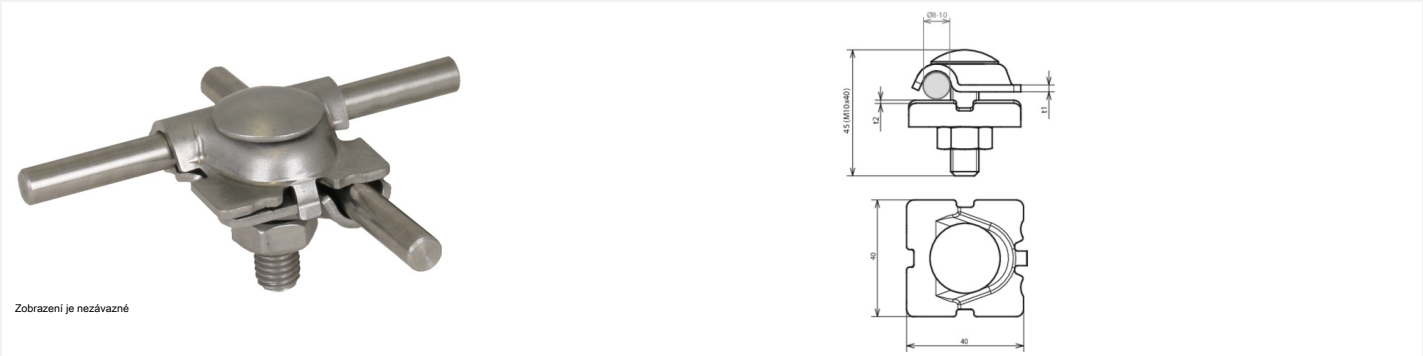

Typ	MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
Obj. č.	391 070 
Materiál svorky	nerez (V4A)
Číslo materiálu	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI:	316Ti / 316L / 316
Rozsah svorky pro drát	8-10 mm
Tloušťka materiálu (t1/t2)	3,0/2,5 mm
Šroub	 M10 x 40 mm
Materiál šroubu/matice	nerez (V4A)
Číslo materiálu	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI:	316Ti / 316L / 316
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	 50 kA /  100 kA ^{*)}
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 ^{*)} kA
Váha	103 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364487123
PU	50 ks

*) Přesné zadání viz protokol o zkoušce.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.