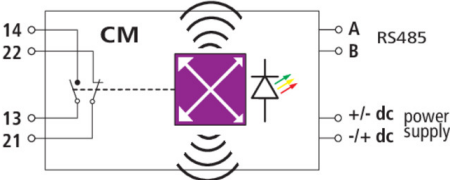



DRC MCM XT (910 695)

- Kontrola stavu svodičů s čipem LifeCheck
- Nepřetržitá kontrola až deseti svodičů (40 žil)
- Minimální požadavky na propojování
- Dálková signalizace prostřednictvím kontaktů FM nebo volitelně přes rozhraní RS 485

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DRC MCM XT

Software DRC MCM XT Status Display

Přístroj pro instalaci na montážní lištu TS 35 monitoruje stav max. deseti svodičů BLITZDUCTOR XT/XTU s čipem RFID-LifeCheck. Optická signalizace stavu svodičů prostřednictvím tříbarevné LED diody kombinovaná s kontaktem dálkové signalizace (rozepínací nebo spínací kontakt). Jedno rozhraní RS 485 umožňuje propojení až 15 DRC MCM XT. Volitelně je možno systém provozovat prostřednictvím bezplatného software „Status Display und Service Console“. K provozu je vyžadován převodník RS 485/USB. Software umožňuje sledovat stav všech přiřazených svodičů.

Download: www.dehn.de

Typ	DRC MCM XT
Obj. č.	910 695
Testované moduly	až 10 ks BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Testované moduly	až 10 ks BLITZDUCTOR XT/XTU ML EX pouze mimo zóny Ex! Při měření je nutno dodržet pořadí ochran!
Ovládací prvky	multifunkční tlačítko, přepínač DIP
Ukazatele	tříbarevná LED dioda (zelená, oranžová, červená)
Rozsah vstupního napětí DC (U _{IN})	18 - 48 V
Jmenovitý odběr proudu max. (I _{IN})	100 mA
Přenosová frekvence RFID	125 kHz
Signalizace nutnosti výměny svodiče	LED, kontakt dálkové signalizace (rozepínací a spínací)
Cyklus měření	nekonečný
Rozsah provozních teplot při kontrole 8 svodičů BXT/BXTU	-20 °C ... +60 °C
Rozsah provozních teplot při kontrole 10 svodičů BXT/BXTU	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 20
Montáž na	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Připojení	šroub
Průřez připojovacích vodičů jedno/vícežilový	0,08 - 2,5 mm ²
Utahovací moment (připojovací svorky)	0,4 Nm
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	šedá
Zkušební normy	ČSN EN 61010-1, 61000-6-2/4, ETSI EN 300 330-1 V1.7.1
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů	spínací (no) a rozepínací (nc)
Kontakty dálkové signalizace/typ dat	vnitřní odpor < 25 ohmů; unikající proud < 1 µA
Spínací výkon DC	350 V/0,12 A
Spínací výkon AC	250 V/0,07 A
Příslušenství (součást dodávky)	základní díl, kontrolní modul, zkrácený návod k použití, označovací štítky
Váha	180 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	90308900
GTIN (EAN)	4013364118959
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.