

- Kontrola stavu svodičů s čipem LifeCheck
- Nepřetržitá kontrola až deseti svodičů (40 žil)
- Minimální požadavky na propojování
- Dálková signalizace prostřednictvím kontaktů FM (rozepínací)



Zobrazení je nezávazné

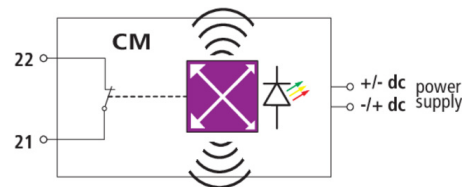


Schéma vnitřního zapojení DRC SCM XT

Typ Obj. č.	DRC SCM XT 910 696
Testované moduly	až 10 ks BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Testované moduly	až 10 ks BLITZDUCTOR XT/XTU ML EX pouze mimo zóny Ex! Při měření je nutno dodržet pořadí ochran!
Ovládací prvky	jednoduché tlačítko, přepínač DIP
Ukazatele	tříbarevná LED dioda (zelená, oranžová, červená)
Rozsah vstupního napětí DC (U_{IN})	18 - 48 V
Jmenovitý odběr proudu max. (I_{IN})	100 mA
Přenosová frekvence RFID	125 kHz
Signalizace nutnosti výměny svodiče	LED, kontakt dálkové signalizace (rozepínací)
Cyklus měření	nekonečný
Rozsah provozních teplot při kontrole 8 svodičů BXT/BXTU	-20 °C ... +60 °C
Rozsah provozních teplot při kontrole 10 svodičů BXT/BXTU	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 20
Montáž na	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Připojení	šroub
Průřez připojovacích vodičů jedno/vícežilový	0,08 - 2,5 mm ²
Utahovací moment (připojovací svorky)	0,4 Nm
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	šedá
Zkušební normy	ČSN EN 61010-1, 61000-6-2/4, ETSI EN 300 330-1 V1.7.1
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů	rozepínací
Kontakty dálkové signalizace/typ dat	vnitřní odpor < 25 ohmů; unikající proud < 1 µA
Spínací výkon DC	350 V/0,12 A
Spínací výkon AC	250 V/0,07 A
Příslušenství (součást dodávky)	základní díl, kontrolní modul, zkrácený návod k použití, označovací štítky
Váha	54 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	90308900
GTIN (EAN)	4013364149359
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.