


BXT BAS (920 300)

- Čtyřpólové univerzální provedení pro všechny moduly svodičů BSP a BXT/BXTU
- Bez přerušení signálu při vysunutém ochranném modulu
- Bezúdržbová konstrukce bez ochranných prvků

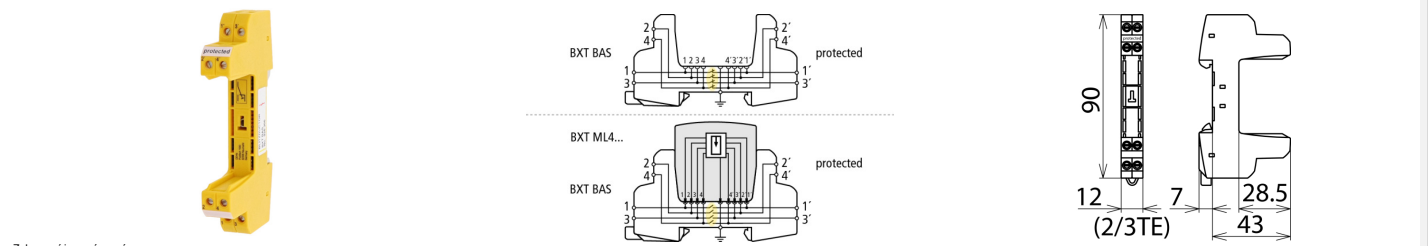

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení s a bez zasunutého modulu

Rozměry BXT BAS

BLITZDUCTOR XT - základní díl, je prostorově velmi úsporná čtyřpólová průchozí svorka, určená k uchycení ochranného modulu, bez přerušení signálu při jeho vysunutí. Bezpečné uzemnění modulů svodičů přepětí je zajištěno prostřednictvím kovových kontaktů po nasazení základního dílu na instalační lištu TS 35. Základní díl není osazen žádnými ochrannými prvky a proto se kontrola a údržba ochranných systémů týká především ochranných modulů.

Typ	BXT BAS
Obj. č.	920 300
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 20
Montáž na	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Připojení vstupu/výstupu	šroub/šroub
Přerušení signálu	ne
Průřez jednožilových připojovacích vodičů	0,08 - 4 mm ²
Průřez jemně slaněných připojovacích vodičů	0,08 - 2,5 mm ²
Utahovací moment (připojovací svorky)	0,4 Nm
Uzemnění přes	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	žlutá
Certifikace ATEX	DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc ^{*)}
Certifikace IECEx	DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc ^{*)}
Certifikace	CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC ^{*)}
Váha	34 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364109179
PU	1 ks

^{*)} pouze ve spojení s příslušným ochranným modulem

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.