


BSP BAS 4 (926 304)

- Čtyřpólové univerzální provedení pro všechny moduly svodičů BSP a BXT/BXTU
- S přerušením signálu při vysunutém ochranném modulu
- Bezúdržbová konstrukce bez ochranných prvků

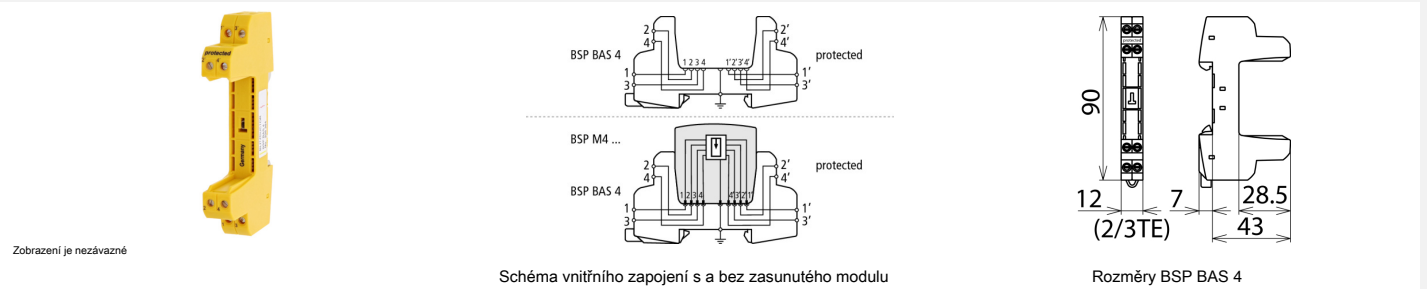

BLITZDUCTOR SP - základní díl, je prostorově velmi úsporná čtyřpólová přípojovací svorka, určená k uchycení ochranného modulu, s přerušením signálu při jeho vysunutí. Bezpečné uzemnění modulů svodičů přepětí je zajištěno prostřednictvím kovových kontaktů po nasazení základního dílu na instalační lištu TS 35. Základní díl není osazen žádnými ochrannými prvky a proto se kontrola a údržba ochranných systémů týká především ochranných modulů.

Typ	BSP BAS 4
Obj. č.	926 304
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 20
Montáž na	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Připojení vstupu/výstupu	šroub/šroub
Přerušení signálu	ano
Průřez jednožilových přípojovacích vodičů	0,08 - 4 mm ²
Průřez jemně slaněných přípojovacích vodičů	0,08 - 2,5 mm ²
Utahovací moment (přípojovací svorky)	0,4 Nm
Uzemnění přes	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	žlutá
Certifikace	UL 497B, CSA ^{*)}
Váha	45 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364157125
PU	1 ks

^{*)} pouze ve spojení s příslušným ochranným modulem

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.