


DG MP WE 600 FM (942 307)

- Kompletní jednotka sestavená ze základového dílu, kontaktu dálkové signalizace s připojením Push-in a zásuvných ochranných modulů
- Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkooxidovým varistorem/jiskřištěm
- Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením „Thermo-Dynamic-Control“

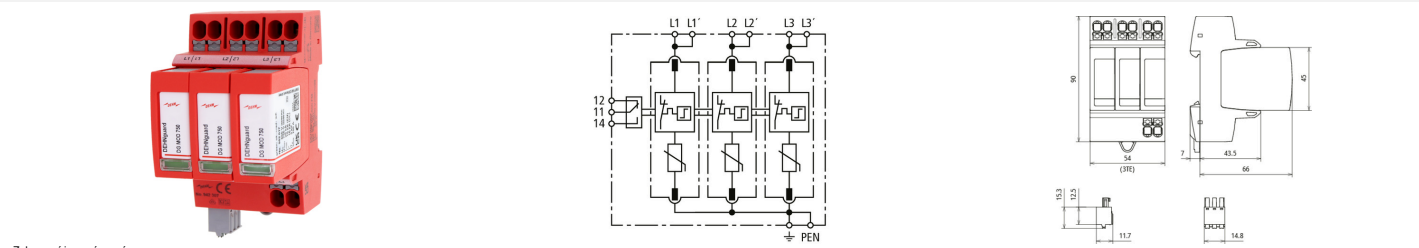

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DG MP WE 600 FM

Rozměry DG MP WE 600 FM

Třípólový modulární svodič přepětí pro větrné elektrárny, se jmenovitým napětím varistoru $U_{mov} = 750\text{ V AC}$; v provedení FM s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace.

Typ Obj. č.	DG MP WE 600 FM 942 307
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 2 + typ 3/Třída II + Třída III
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10 m)	typ 2 + typ 3
Jmenovité napětí AC (U_N)	480/830 V (50/60 Hz)
Maximální provozní napětí AC (U_C)	600 V (50/60 Hz)
Jmenovité napětí varistoru (U_{mov})	750 V
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) (I_n)	15 kA
Max. impulzní proud (8/20 μs) (I_{max})	25 kA
Kombinovaný impulz [L-N] (U_{OC})	20 kV
Jmenovitý proud zátěže při zapojení do V (I_L)	40 A
Ochranná úroveň (U_P)	≤ 3 kV
Ochranná úroveň při 5 kA (U_R)	≤ 2,5 kV
Doba odezvy (t_A)	≤ 25 ns
Max. ochrana ze strany sítě při zapojení do V	40 A gG
Max. ochrana ze strany sítě při zapojení do T (zdvojené připojení 2 x 10 mm²)	100 A gG
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně ze strany sítě (I_{SCCR})	25 kA _{eff}
Napětí TOV (U_T) – charakteristika	900 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV (U_T) – charakteristika	915 V/120 min - Bezpečný výpadek
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Počet vstupů	1
Průřez připojovacích vodičů (min.) (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>)	1,5 mm² jednožilový
Průřez připojovacích vodičů (min.)	6 mm² jemně slaněný
Průřez připojovacích vodičů (max.)	10mm²s jednožilový/jemně slaněný
Průřez připojovacích vodičů (min.) s kabelovými dutinkami	1,5 mm²
Průřez připojovacích vodičů (min.) s kabelovými dutinkami	6 mm²
Průřez připojovacích vodičů (min.) s kabelovými dutinkami bez izolace	10 mm²
Montáž	instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	IP 20
Montážní rozměr	3 TE, DIN 43880
Certifikace	KEMA, VDE
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů	přepínač
Spínací výkon AC	250 V/0,5 A
Spínací výkon DC	250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
Průřez vodičů pro svorky dálk. signalizace	max. 1,5 mm² jedno/vícežilový
Váha	327 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364495302
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.