


EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN (478 051)

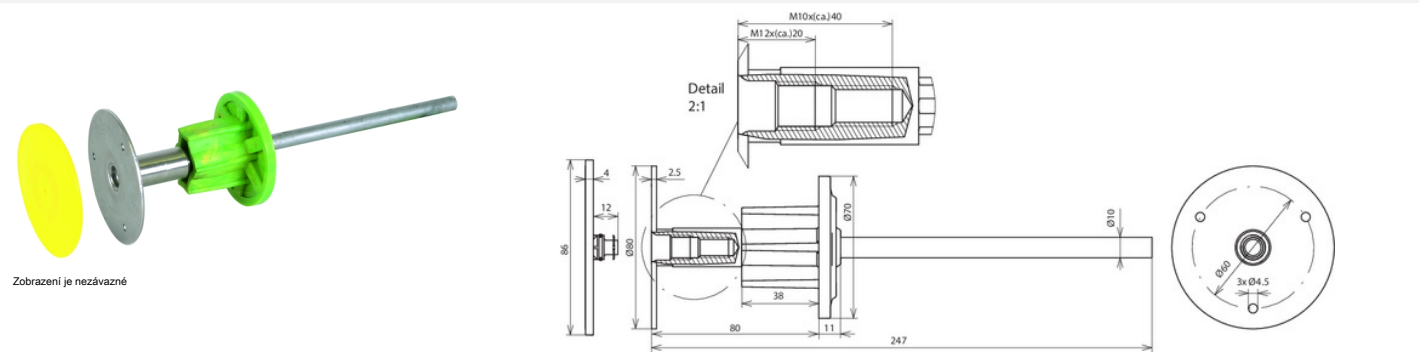

Vodotěsná ucpávka zabráňuje vnikání vody do stěny podél osy (zkoušeno podle ČSN EN 62561-5 vzduchem s tlakem 5 bar a tlakem vodního sloupce 1 bar). Vhodný pro vodonepropustný beton.

Typ	EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
Obj. č.	478 051
Připojovací závit	M10/M12
Materiál destičky	nerez (V4A)
Číslo materiálu	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál osy	FeZn
Průměr připojovací destičky	80 mm
Rozměry připojovací osy (Ø/délka)	10/155 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,7 kA
Materiál vodotěsné ucpávky	PVC
Minimální délka šroubu M10	35 mm (délka závitu 40 mm)
Minimální délka šroubu M12	15 mm (délka závitu 20 mm)
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	370 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364124448
PU	10 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.