


TE 20 500 M16 STTZN (621 050)

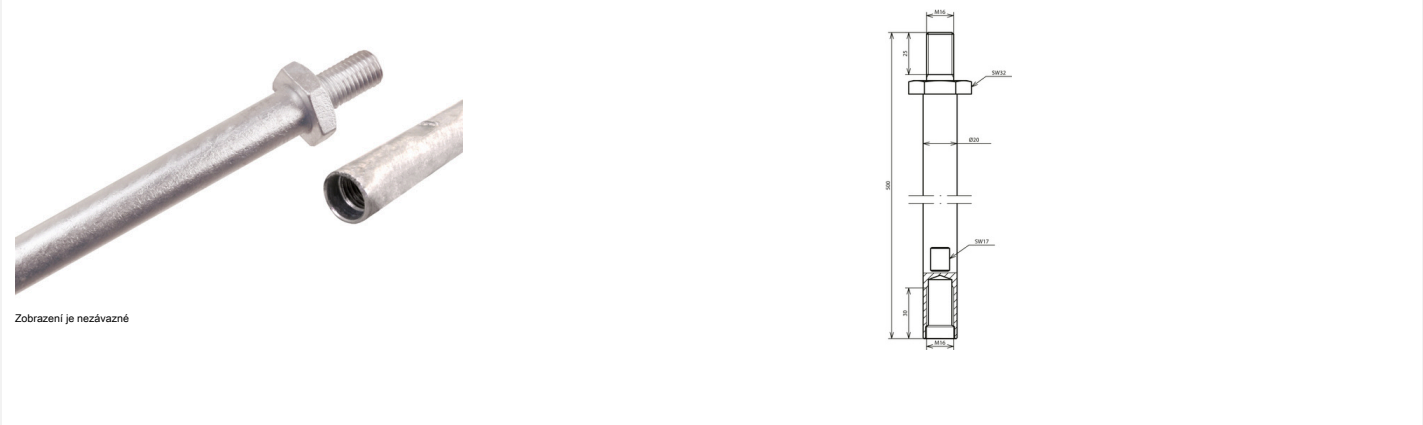

Šroubovací hloubkový zemnič pro vytvoření uzemňovací soustavy pomocí hloubkových vrtů.

Typ	TE 20 500 M16 STTZN
Obj. č.	621 050 NEW
Materiál	FeZn
Délka tyče (l1)	500 mm
Průměr zemniče	20 mm
Závit	M16
Jednotková hodnota žárového zinkování:	~ 63 µm
Střední hodnota žárového zinkování:	≥ 70 µm
Pevnost v tahu	cca 560 N/mm ²
Specifická vodivost	≥ 6,66 m/ohm mm ²
Specifický odpor	≤ 0,15 ohm mm ² /m
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) (I _{imp})	100 kA
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,5 kA
Norma	DIN EN 62561-2
Váha	1,21 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364498976
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.