

DV MOD 255 (951 001)

- Vysoká schopnost svádět bleskový proud prostřednictvím výkonného klouzavého jiskřiště
- Snadná výměna ochranných modulů pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu
- Výměnu zásuvného ochranného modulu je možno provést bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DV MOD 255

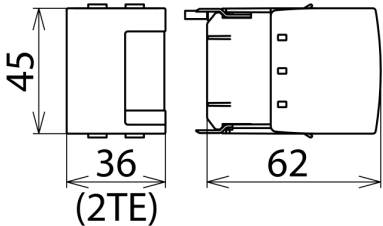

Rozměry DV MOD 255

Síťový ochranný modul s jiskřištěm

Typ Obj. č.	DV MOD 255 951 001
Maximální provozní napětí AC (U_c)	264 V
Bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	25 kA
Specifická energie (W/R)	156,25 kJ/ohm
Schopnost omezit následný proud [L-N] AC (I_n)	50 kA _{eff}
Omezení následného proudu/selektivita	nevybaví pojistky 20 A gG do 50 kA _{eff} (prosp.)
Váha	192 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364108066
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.