


DV MOD NPE 50 (951 050)

- Vysoká schopnost svádět bleskový proud prostřednictvím výkonného klouzavého jiskřiště
- Snadná výměna ochranných modulů pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu
- Výměnu zásuvného ochranného modulu je možno provést bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DV MOD NPE 50

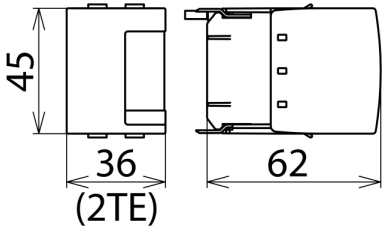

Rozměry DV MOD NPE 50

50 kA N-PE ochranný modul s jiskřištěm

Typ Obj. č.	DV MOD NPE 50 951 050
Maximální provozní napětí AC (U_c)	255 V
Bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	50 kA
Specifická energie (W/R)	625,00 kJ/ohm
Schopnost omezit následný proud [N-PE] AC (I_n)	100 A _{eff}
Váha	171 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364108073
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.