


UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP (416 950)

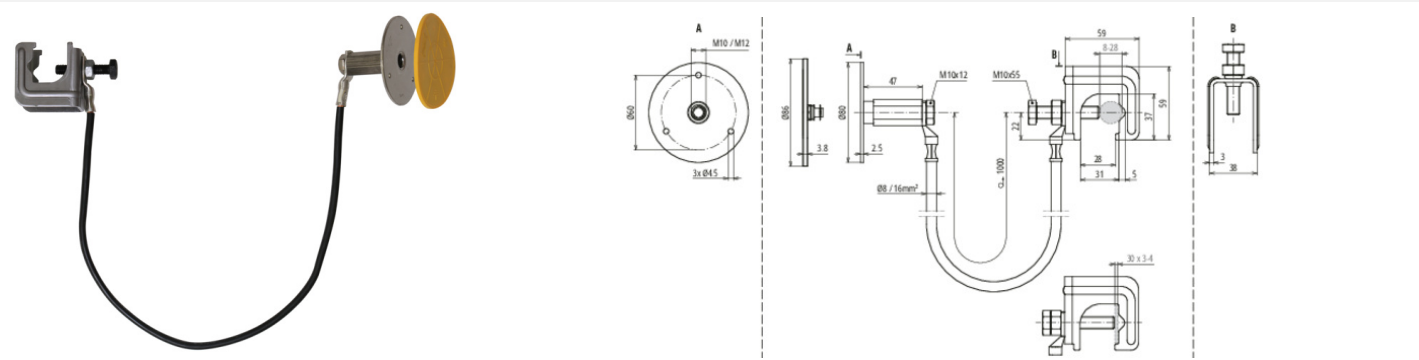

Zobrazení je nezávazné

Připojovací souprava je složena z propojovacího kabelu opatřeného připojovací svorkou a uzemňovacím bodem.

Arrangement: 

Typ	UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Obj. č.	416 950 NEW
Materiál svorky	ocel
Rozsah propojovací svorky pro kulatý vodič	8-28 mm
Rozsah propojovací svorky pro páskový vodič	30 x 3-4 mm
Šroub svorky	 M10 x 55 mm
Materiál uzemňovacího bodu	nerez (V4A)
Připojovací závit uzemňovacího bodu	M10/M12
Materiál přemost'ovacího lana	flexibilní měděný vodič, mrazuvzdorný
Délka vodiče přemost'ovacího lana	1000 mm
Průřez vodiče přemost'ovacího lana	16 mm ²
Kabelové oko přemost'ovacího lana	M10 /  /galSn
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	 100 kA ^{*)}
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,1 kA
Váha	650 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364508620
PU	25 ks

Vyhrazuje si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.