


D BEB 16 - 105 / 3 EBS 15-03-19-38 (419 160)

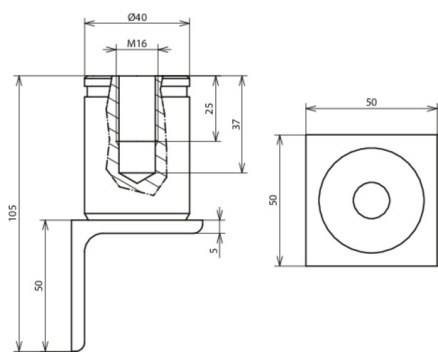

Zobrazení je nezávazné

Uzemňovací můstek D BEB 16 pro vnitřní uzemnění betonových dílů
Železniční uzemňovací můstek z plně nerezové oceli je určen pro vnitřní uzemnění, vedení zpětného proudu a vyrovnání potenciálů v oblasti použití železničních tratí (protihlukové stěny). Přivařený ocelový úhel umožňuje jednoduché navaření k podkladové výztuži a zajišťuje tak trvalé spojení. Tento uzemňovací můstek má rovněž technické schválení od společnosti DB Netz AG a lze jej proto bezpečně používat v projektech.

Typ Obj. č.	D BEB 16 - 105 / 3 EBS 15-03-19-38 419 160
Materiál připojovacího dílu	nerez
Číslo materiálu	1.4301
Materiál úhlu	Ocel
Zkratový proud	> 25 kA
Zkušební proud	40 kA/100 ms
Norma	Ril 997.0205A01
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Závit	M16
Materiál připojovací destičky	40 mm
Rozměry úhlu (d × š × h)	50 x 50 x 5 mm
Celková výška	105 mm
Označení DB č.	3 Ebs 15.03.19 - 38
Váha	698 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364510203
PU	8 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.