


D BEB 8 / EBS 15-03-19 (419 080)

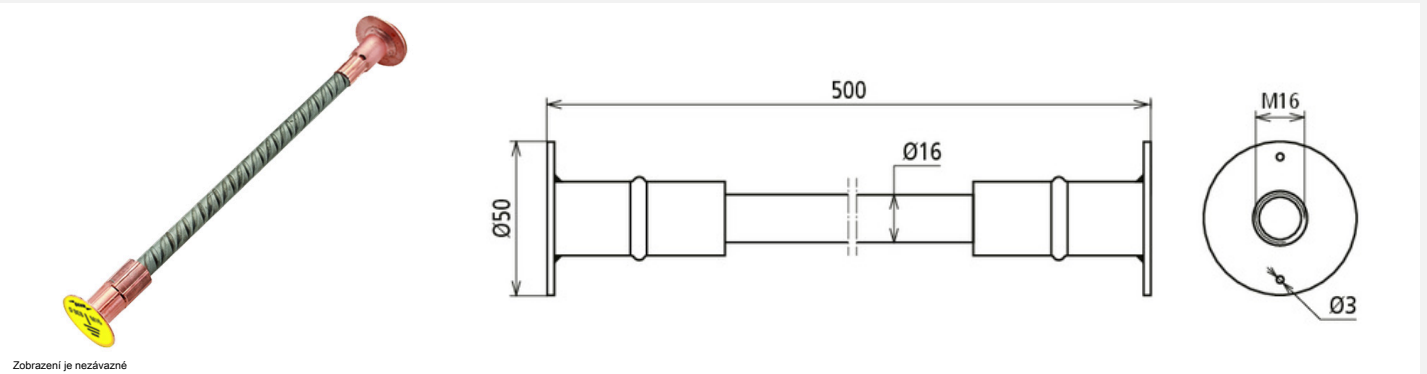

Uzemňovací můstek z betonářské oceli

Uzemňovací můstky jsou určeny pro uzemnění, vedení zpětného proudu a vyrovnání potenciálů v oblasti použití železničních tratí. Tato varianta je instalována v rovině s povrchem a je přivařena k uzemňovací výztuži pomocí armovacího prutu. Díky připojovacím destičkám připevněným na obou stranách lze efektivně a ekonomicky realizovat průchozí propojení stavebních dílů. Tento uzemňovací můstek má rovněž technické schválení od DB Netz AG a lze je proto bezpečně používat v projektech.

Typ	D BEB 8 / EBS 15-03-19
Obj. č.	419 080 NEW
Materiál destičky	nerez
Číslo materiálu	1.4301
Materiál objímky	ocel/Cu
Materiál osy	betonářská ocel B500B
Zkratový proud	> 25 kA
Zkušební proud	40 kA/100 ms
Norma	RiI 997.0205A01
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Závit	M16
Materiál připojovací destičky	50 mm
Průměr betonářské oceli	16 mm
Délka	500 mm
Označení DB č.	3 Ebs 15.03.19 - 33
Váha	1 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364439566
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.