


D BEB 5 - L1500 / EBS 15-03-19 (419 503)

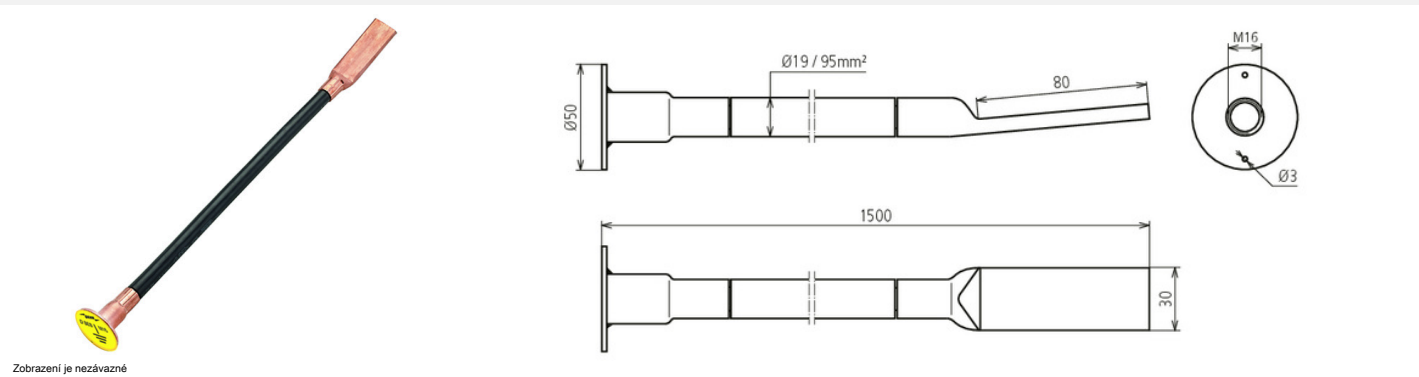

Uzemňovací můstek z měděného kabelu

Uzemňovací můstky jsou určeny pro uzemnění, vedení zpětného proudu a vyrovnání potenciálů v oblasti použití železničních tratí. Tato varianta je instalována v rovině s povrchem a k uzemňovací výztuži je přivařena poměděným ocelovým páskem nalisovaným na měděném kabelu. Flexibilita kabelu usnadňuje uživateli jeho instalaci do výztuže. Speciální varianty FLEX jsou zvláště vhodné pro montážní situace s kritickým nedostatkem místa – jsou zde použity extra flexibilní jemně slaněné měděné kabely. Tyto uzemňovací můstky mají rovněž technické schválení od DB Netz AG a lze je proto bezpečně používat v projektech.

Typ	D BEB 5 - L1500 / EBS 15-03-19
Obj. č.	419 503 NEW
Materiál destičky	nerez
Číslo materiálu	1.4301
Materiál objímky	ocel/Cu
Materiál spojky	ocel/Cu
Materiál kabelu	Cu
Zkratový proud	> 25 kA
Zkušební proud	40 kA/100 ms
Norma	Ril 997.0205A01
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Závit	M16
Materiál připojovací destičky	50 mm
Kabel	YYY-O
Průřez kabelu	95 mm²
Průměr kabelu	19 mm
Rozměry spojky	80 x 30 mm
Délka	1500 mm
Označení DB č.	3 Ebs 15.03.19 - 32
Váha	2,1 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364458413
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.