


D BEB 26 / EBS 15-03-17 (419 260)

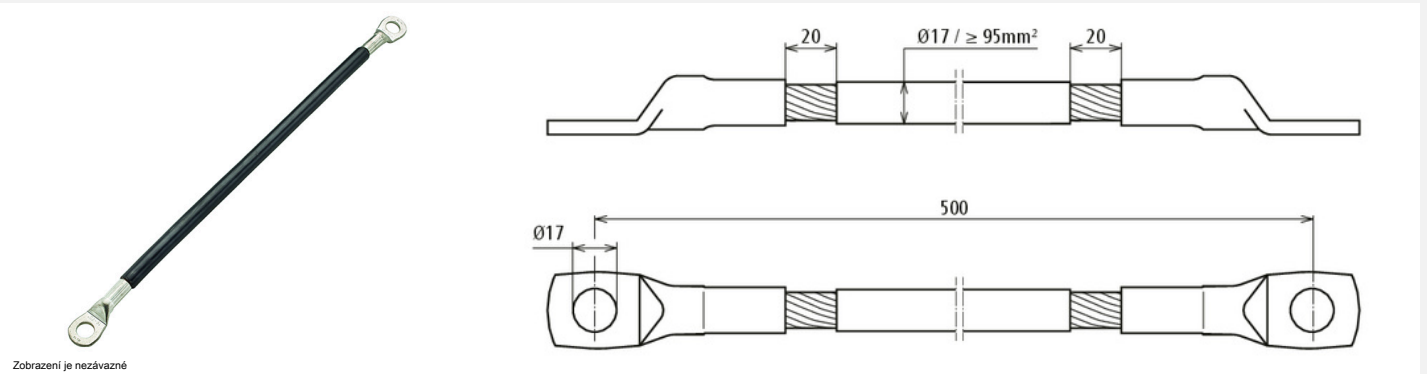

Zobrazení je nezávazné

Uzemňovací propojka z ocelového lana
Uzemňovací propojky jsou určeny pro uzemnění, vedení zpětného proudu a vyrovnání potenciálů v oblasti použití železničních tratí. Varianta s bezhalogenovým opláštěním D BEB 26 - pro vnější připojení uzemňovacích bodů nebo jiných částí k uzemnění má jako uzemňovací vodič ocelové lano a představuje tak preventivní opatření na ochranu proti krádeži. Tato uzemňovací propojka má rovněž technické schválení od DB Netz AG a lze jej proto bezpečně používat v projektech.

Typ	D BEB 26 / EBS 15-03-17
Obj. č.	419 260 NEW
Materiál kabelového oka	Cu/gal Sn (galvanicky pocínovaná)
Materiál lana	ocel
Zkratový proud	≤ 25 kA
Zkušební proud	25 kA/100 ms
Norma	Ril 997.0205A01
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,9 kA
Lano	1-12-12 B 350 sZ PE
Průřez lana	≥ 95 mm²
Provedení	bezhalogenové
Průměr kabelu	17 mm
Otvor kabelového oka	17 mm
Délka	500 mm
Označení DB č.	3 Ebs 15.03.17 - 11
Váha	630 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364439610
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.