


RD 10 V4A R20M (860 020)

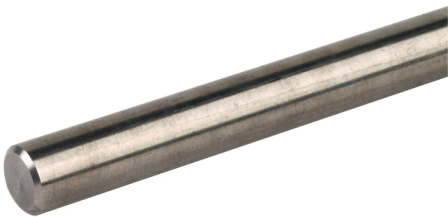

Zobrazení je nezávazné

Nerezový drát dle ČSN EN 62561-2 pro použití v systémech ochrany před bleskem, uzemnění nebo vyrovnání potenciálu.

Pokud je nerezový drát (Ø 10 mm) použitý v zemi, je třeba dle ČSN EN 62561-2, ČSN EN 62305-3 použít nerezový materiál (V4A) s podílem molybdenu > 2 % např. 1.4571 nebo 1.4404.

Typ	RD 10 V4A R20M
Obj. č.	860 020 ✓
Průměr drátu	10 mm
Průřez	78 mm²
Materiál	nerez (V4A)
Číslo materiálu	1.4571/1.4404
Norma	s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2
Specifická vodivost	≥ 1,25 m/ohm mm²
Specifický odpor	≤ 0,8 ohm mm²/m
Zkratový proud (AC 50 Hz, DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,9 kA
Tolerance délky	+/- 5 %
Váha	617 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	72210010
GTIN (EAN)	4013364092662
PU	20 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.
Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.