


VK A R22 F40 STBL (308 030)

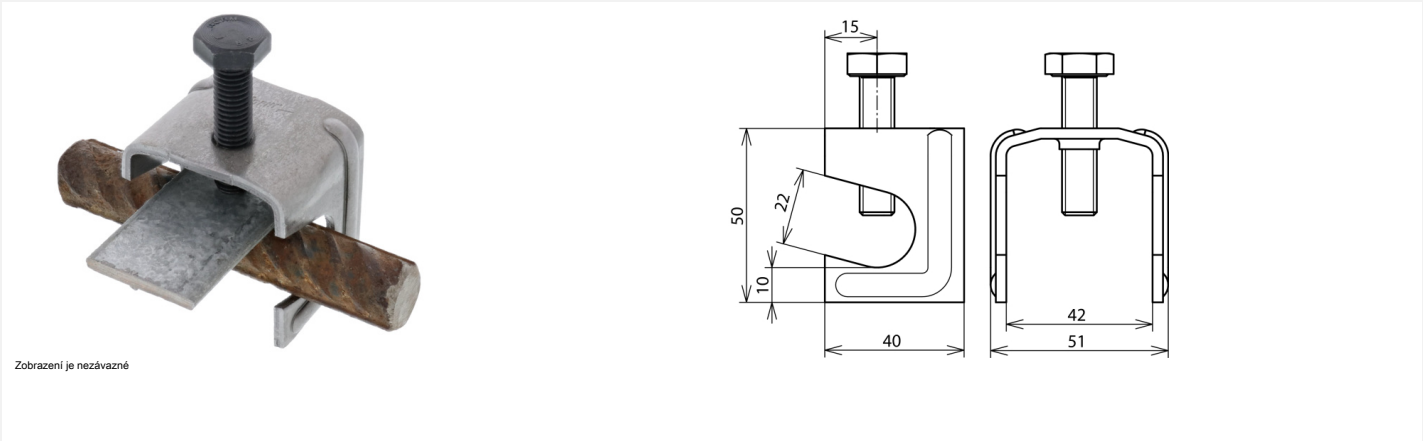

Arrangement:

Typ Obj. č.	VK A R22 F40 STBL 308 030
Materiál	ocel
Rozsah svorky prut/pásek	(+) 6 - 22/30 - 40 mm
Šroub	M10 x 40 mm
Materiál šroubu	ocel
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	1,0 kA
Váha	125 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364030749
PU	50 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.