



SAK 6.5 SN MS (919 010)

- Systém zkoušený bleskovým proudem pro upevnění na sběrnou lištu
- Velkoplošný kontakt se stíněním
- Kompenzace tečení materiálu kabelu

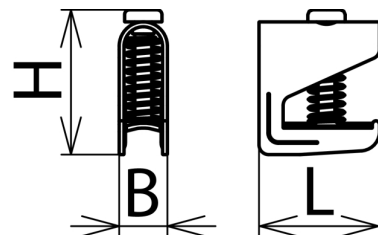

Zobrazení je nezávazné



Rozměry SAK

Svorky pro připojení stínění slouží k uzemnění stínění kabelů přes sběrnou lištu (18 x 3). Jsou určeny pro vyrovnání potenciálů při působení blesku. Svorky je možno instalovat i dodatečně bez přerušení stínění vodičů - montáž bez použití nářadí.

Typ Obj. č.	SAK 6.5 SN MS 919 010
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs)	5 kA
Rozsah svorky (prům.)	1,5 - 6,5 mm
Materiál	poniklovaná mosaz
Tlak pružiny	8 - 13 N
Montáž na	SN 18X3 CU 1000
Rozměry (š x d x v)	10 x 25 x 40 mm
Váha	13 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364071612
PU	10 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.