


AS TE 20 320 M16 STTZN (621 092)

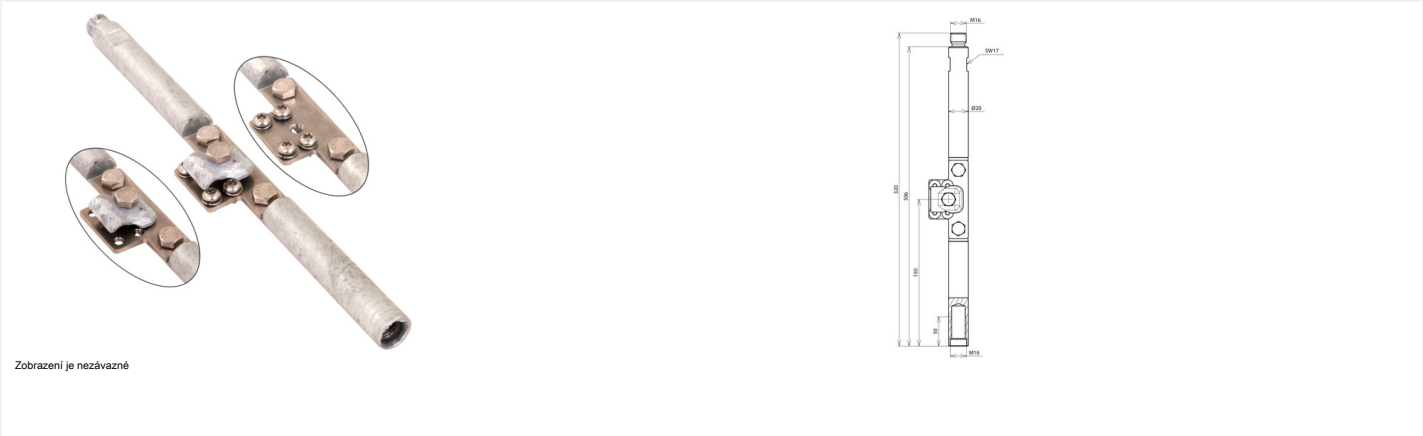

Připojovací kus šroubovacího hloubkového zemniče pro vytvoření testovaných možností zapojení k horní části šroubovacího hloubkového zemniče podle DIN EN 62561-1.

Typ	AS TE 20 320 M16 STTZN
Obj. č.	621 092 NEW
Materiál	FeZn / nerez
Délka tyče (l1)	320 mm
Průměr zemniče	20 mm
Závit	M16
Připojení	4 × M6 × 10 mm TX30 (4× 2,5 mm ² – max. 16 mm ²) nebo 1× M8 × 20 mm vel. 13 (Ø 6–10 mm)
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) (I _{imp})	100 kA
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (0,2 s; ≤ 300 °C)	5,3 kA (35 mm ² , vícežilový)
Max. zatížení kontinuálním proudem T _{max} =100 °C (VDE 0101-2)	125 A
Norma	DIN EN 62561-1
Váha	778 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364501140
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.