


## DG PCB PV 500 FM (952 741)

- Integrace ochranných modulů DEHNguard na desku plošných spojů elektronických/elektrických přístrojů
- Jednoduchá a flexibilní instalace pro všechny varianty zapojení
- Bezchybná výměna ochranných modulů je zajištěna systémem kódování na patici a modulu



Zobrazení je nezávazné

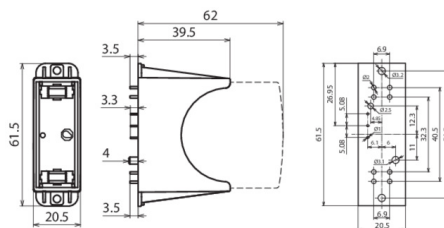

Rozměry DG PCB PV 500 FM

Jednopolová patice pro montáž na desku plošných spojů pro moduly DEHNguard, s kontaktem dálkové signalizace pro systém monitorování stavu (bezpotenciálový přepínač).

| Typ<br>Obj. č.                                         | DG PCB PV 500 FM<br>952 741            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Příslušný ochranný modul                               | DG MOD PV 500 (kat. č. 952 041)        |
| Nejvyšší provozní napětí DC (modul)                    | 500 V                                  |
| Rozsah provozních teplot ( $T_U$ )                     | -40 °C ... +80 °C                      |
| Montáž                                                 | pájení přímo na desku plošných spojů   |
| Materiál těla přístroje                                | termoplast, barva červená, UL 94 V-0   |
| Krytí                                                  | IP 20 (se zasunutým ochranným modulem) |
| Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu               | přepínač                               |
| Spínací výkon AC                                       | 125 V/0,1 A                            |
| Schaltleistung DC                                      | 42 V/0,5 A; 24 V/1 A; 12 V/2 A         |
| Teplota pájení kontaktu dálk. signalizace (FM)         | Max. 260 °C/5 s                        |
| Váha                                                   | 18 g                                   |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 85366930                               |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364146341                          |
| PU                                                     | 72 ks                                  |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.