


UEBL L170 B5.2 6.5 AL (377 016)



Zobrazení je nezávazné

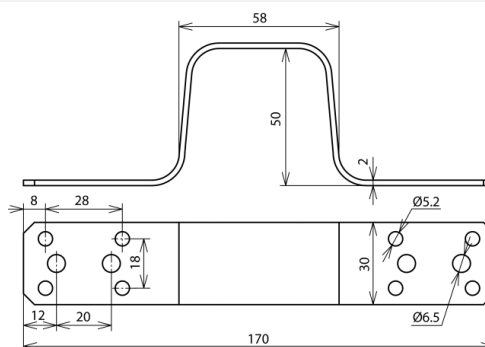

Arrangement:

Typ	UEBL L170 B5.2 6.5 AL
Obj. č.	377 016
Materiál	Al
Rozměr	30 x 2 mm
Délka	170 mm
Upevnění	[8x] Ø 5,2/[4x] Ø 6,5 mm
Upozornění při použití	pro propojení kovových částí o tloušťce $\geq 0,5$ mm je třeba použít 4 nýty Ø 5 mm, při tloušťce materiálu ≥ 2 mm je třeba použít 2 nerezové závrtné šrouby Ø 6,3 mm. (DIN EN 62305-3 Bbl. 1)
Možnost upevnění/připojení	trhací nýty nebo samořezné vruty
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μ s)	100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	36 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364083417
PU	50 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Propojky se středovým otvorem mohou být kombinovány se svorkou KS (např. obj. č. 301 019).