


UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A (365 419)

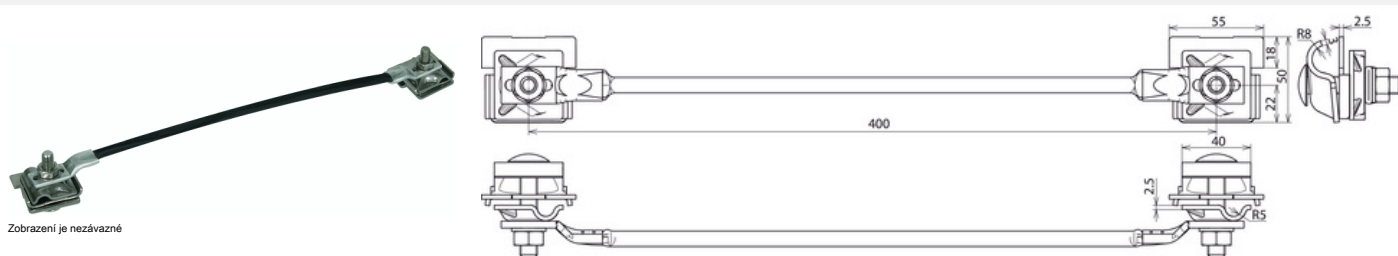

Arrangement:

Typ	UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
Obj. č.	365 419
Rozsah svorek	0,7 - 10 mm
Materiál svorek	nerez
Délka	400 mm
Materiál lana	Cu
Rozsah provozních teplot	-40 °C ... +80 °C
Provedení lana	flexibilní
Izolace	guma EM5 černá
Průřez	16 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Materiál kabelových ok	Al
Váha	458 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364128927
PU	5 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.