


MAMVK 8.16 15.25 STBL (308 040)

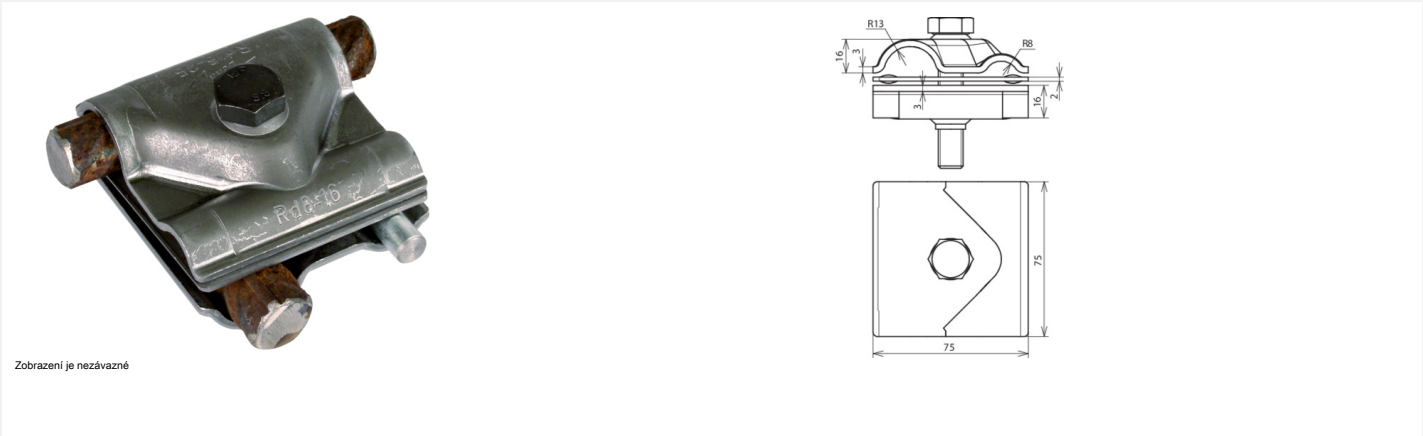

Arrangement:   

Typ Obj. č.	MAMVK 8.16 15.25 STBL 308 040
Materiál svorky	ocel
Průměr vodiče	8 - 16/15 - 25 mm
Tloušťka materiálu	3,0/2,0 mm
Šroub	 M12 x 65 mm
Materiál šroubu	ocel
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	 100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	10,2 kA
Certifikace	UL 467
Váha	450 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364055902
PU	20 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.