


UV 8.10 KTP V2A (315 119)



Zobrazení je nezávazné

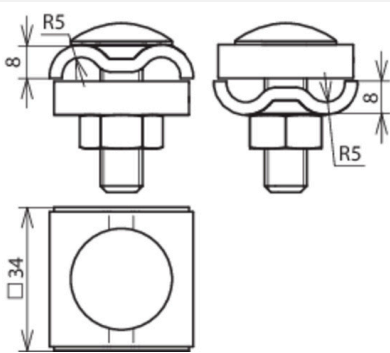

Arrangement:



Typ	UV 8.10 KTP V2A
Obj. č.	315 119
Materiál svorky	nerez
Průměr vodičů	8 - 10 mm
Šroub	⬆ M10 x 35 mm
Materiál šroubu/matice	nerez
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	50 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	90 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364134072
PU	50 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.