


PV 4.10 SKM8X30 CU (305 007)

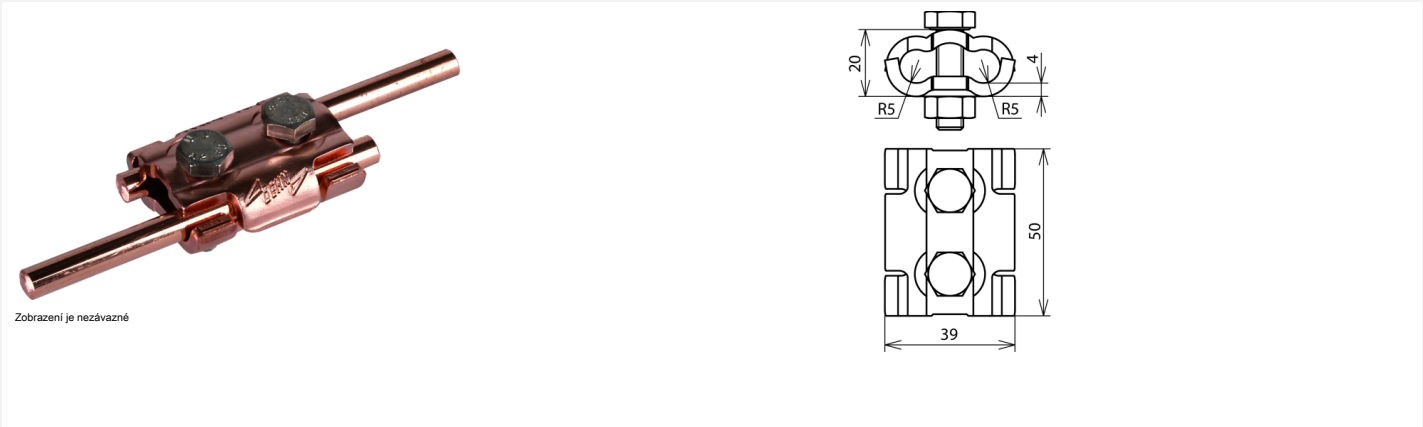

Zobrazení je nezávazné

Arrangement:

Typ	PV 4.10 SKM8X30 CU
Obj. č.	305 007
Materiál svorky	Cu
Průměr vodičů	4 - 10 mm
Šroub	M8 x 30 mm
Materiál šroubu/matice	nerez (V4A)
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	13,6 kA
Váha	151 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364052307
PU	50 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.