


FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN (819 287)



Zobrazení je nezávazné

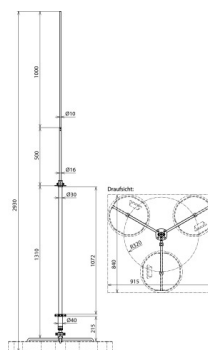

Typ Obj. č.	FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN 819 287
Výška	2800 mm
Materiál stojanu	FeZn
Plošné rozměry stojanu	850 x 930 mm
Poloměr stojanu	320 mm
Počet betonových podstavců	3
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	1300 mm
Izolační délka	1095 mm
Vnější průměr	30 mm
Délka jímací tyče	1500 mm
Materiál jímací tyče	Al
Max. rychlost nárazového větru u 3 podstavců à 17 kg, 2x HVI light vnější	132 km/h
Pevnost v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	4,47 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364252097
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.