


BA 30X3.5 STTZN EASY R25M (854 335)

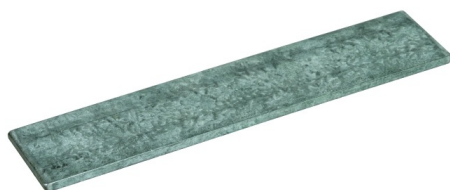

Zobrazení je nezávazné

Ocelový pásek s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2, pro jednodušší ukládání v systémech ochrany před bleskem a zemních soustavách. Použití v betonu.

Typ	BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
Obj. č.	854 335 ✓
Šířka	30 mm
Tloušťka	3,5 mm
Průřez	105 mm ²
Materiál	FeZn
Norma	s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2
Specifická vodivost	≥ 6,66 m/ohm mm ²
Specifický odpor	≤ 0,15 ohm mm ² /m
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Tolerance délky	+/- 5 %
Váha	840 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	72123000
GTIN (EAN)	4013364439955
PU	25 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Pásky jiných rozměrů a z jiných materiálů na dotaz.