


DC BK 8 RD10 STBLANK (308 131)



Zobrazení je nezávazné

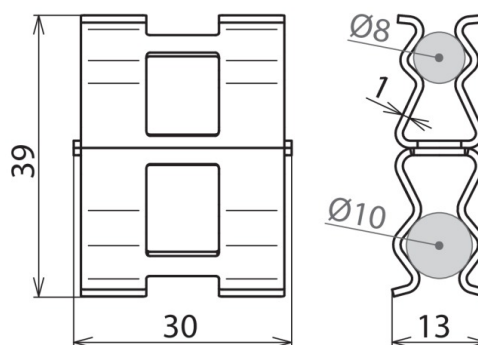

- kompaktní, lehké a šetřící zdroje
- rychle a bez nářadí
- efektivní a šetřící čas

Arrangement:

Typ Obj. č.	DC BK 8 RD10 STBLANK 308 131
Materiál	ocel
Rozsah svorky drát*/drát	8 - 9/10 mm
Tloušťka materiálu (t1)	1 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,7 kA
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	50 kA **
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	18 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364288881
PU	50 ks

*) Jmenovitý průměr armování d_s

**) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.