


VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL (308 031)



Arrangement:

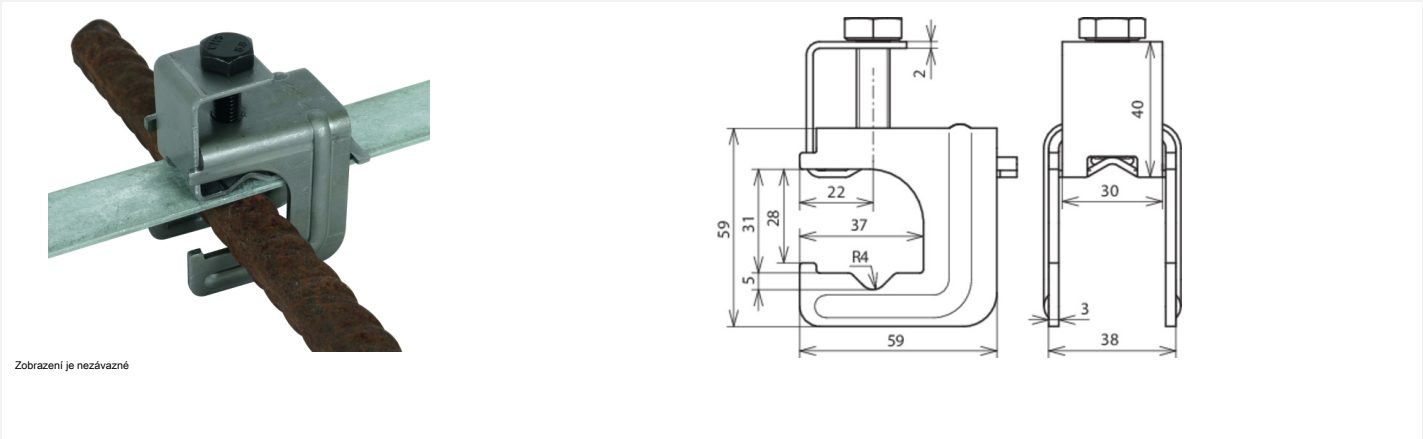

Typ	VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
Obj. č.	308 031
Materiál	ocel
Rozsah svorky prut/drát	(+/II) 6-20 / 8-10 mm
Rozsah svorky prut/pásek	(+/II) 6 - 20/30 x 3 - 4 mm
Rozsah svorky pásek/pásek	(+/II) 30 x 3 - 4/30 x 3 - 4 mm
Šroub	 M10 x 35 mm
Materiál šroubu	ocel
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	8,4 kA
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	 50 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	230 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364136571
PU	25 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.